

INSTRUCTIONS POUR MÂT TÉLESCOPIQUE EASY-UP DE 20 PI

Étape 1 : Retirer le manchon en PVC du mât

Retirez le manchon de sol en PVC du mât.

Étape 2 : Préparer le sol pour le mât

- 1) Creusez un trou de fondation de 12 po de diamètre et 22 po de profondeur — Un trou plus large ou plus profond peut être nécessaire en sol meuble ou en période de gel.
- 2) Insérez le boulon et l'écrou à travers le manchon en PVC. Cela aidera au drainage.
- 3) Remplissez le fond du trou avec du gravier sur 2 po de profondeur et centrez le manchon en PVC dans le trou, en enfonçant le bas du tube dans le sable. Il peut être utile d'insérer temporairement la section inférieure du mât dans le manchon en PVC pour l'aligner.
- 4) Maintenez ou soutenez le tube en position, puis versez le béton autour du tube. Assurez-vous que l'intérieur du tube reste exempt de béton.
- 5) Vérifiez l'aplomb du tube avant que le béton ne durcisse et laissez durcir pendant 48 heures avant de poursuivre.

Étape 3 : Installer la boule décorative (pommeau) et fixer le drapeau

Avant de fixer la boule décorative, serrez l'écrou de blocage avec une clé jusqu'à ce qu'il ne tourne plus. Insérez ensuite la boule dans le trou situé au sommet du mât et vissez jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Prenez votre/vos drapeau(x) et attachez les crochets aux œilletons du drapeau. Accrochez les crochets au harnais.

Étape 4 : Fixer les sections du mât et installer le mât Easy-Up

Déployez la section supérieure du mât jusqu'à ce que les boutons-pression se verrouillent. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les sections du mât soient étendues à la hauteur désirée, puis insérez le mât dans le manchon de sol.

Pour abaisser le mât, tenez la section à abaisser, appuyez sur le bouton-pression pour le libérer, puis laissez la section descendre lentement entre vos mains.

Optionnel : Pour plus de sécurité, repérez le trou sur chaque capuchon de section, insérez une vis et serrez avec une clé Allen. Conservez la clé Allen dans un endroit facile d'accès et contactez Flying Colours International pour toute pièce de rechange.




INSTRUCTIONS POUR LE MÂT DE DRAPEAU TÉLESCOPIQUE EASY-UP DE 20 PIEDS

1

Étape 1 : Retirez le manchon de sol en PVC du mât de drapeau.

2


Étape 2 : Préparez le sol pour accueillir le mât de drapeau.

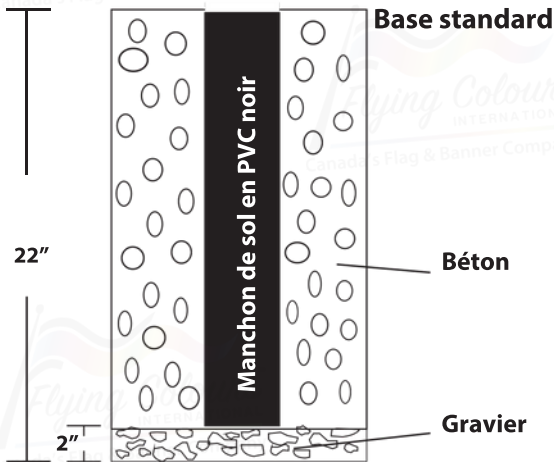

- Creusez un trou de fondation de 12 pouces de diamètre et 22 pouces de profondeur.
Un trou légèrement plus grand ou plus profond peut être nécessaire en cas de gel hivernal ou si le sol est meuble.
- Insérez le boulon et l'écrou à travers le manchon en PVC pour assurer un bon drainage.
- Remplissez le fond du trou avec environ 2 pouces de gravier, puis centrez le manchon en PVC dans le trou, en enfonçant sa base dans le gravier. Il peut être utile d'insérer temporairement la section inférieure du mât dans le manchon pour bien l'aligner.
- Remplissez le fond du trou avec environ 2 pouces de gravier, puis centrez le manchon en PVC dans le trou, en enfonçant sa base dans le gravier. Il peut être utile d'insérer temporairement la section inférieure du mât dans le manchon pour bien l'aligner.
- Maintenez le manchon en position et versez le mélange de béton tout autour. Assurez-vous de ne pas laisser de béton à l'intérieur du tube.
- Vérifiez que le manchon est bien en place avant que le béton ne durcisse, puis laissez sécher le tout pendant 48 heures avant de passer à l'étape suivante.

3


Étape 3 : Installez l'embout en boule et montez le drapeau.

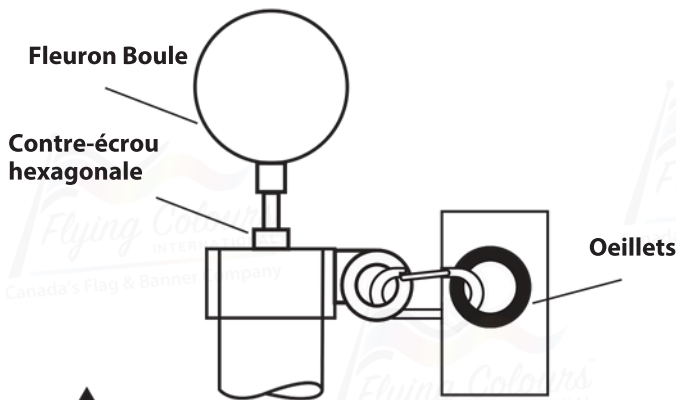

Avant de fixer l'embout en boule, serrez au maximum le contre-écrou hexagonale avec une clé anglaise. Insérez l'embout en boule dans le trou sur le dessus du mât de drapeau et vissez le au maximum. Prenez votre ou vos drapeau(x), fixez les attaches aux oeillets puis accrochez les au harnais.

4

Ajustez et installez le mât de drapeau Easy-up.

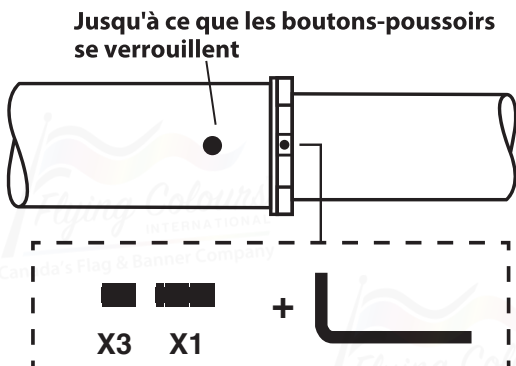

Tirez sur la section supérieure du mât pour l'allonger jusqu'à ce que les boutons-poussoirs se verrouillent. Répétez cette opération jusqu'à ce que les sections du mât de drapeau soient étendues et ajustées à la hauteur que vous souhaitez. Installez le mât de drapeau dans le manchon de sol. Pour abaisser le mât, maintenez la section du mât que vous souhaitez abaisser et appuyez sur les boutons-poussoirs afin

de permettre à cette section de glisser lentement à travers vos mains.

Facultatif : Si vous le souhaitez, vous pouvez sécuriser le mât en insérant un boulon dans le trou à chaque section du mât puis serrer le à l'aide d'une clé hexagonale. Gardez la clé hexagonale dans un endroit à portée de main et contactez Flying Colours International pour toutes pièces de rechange.

